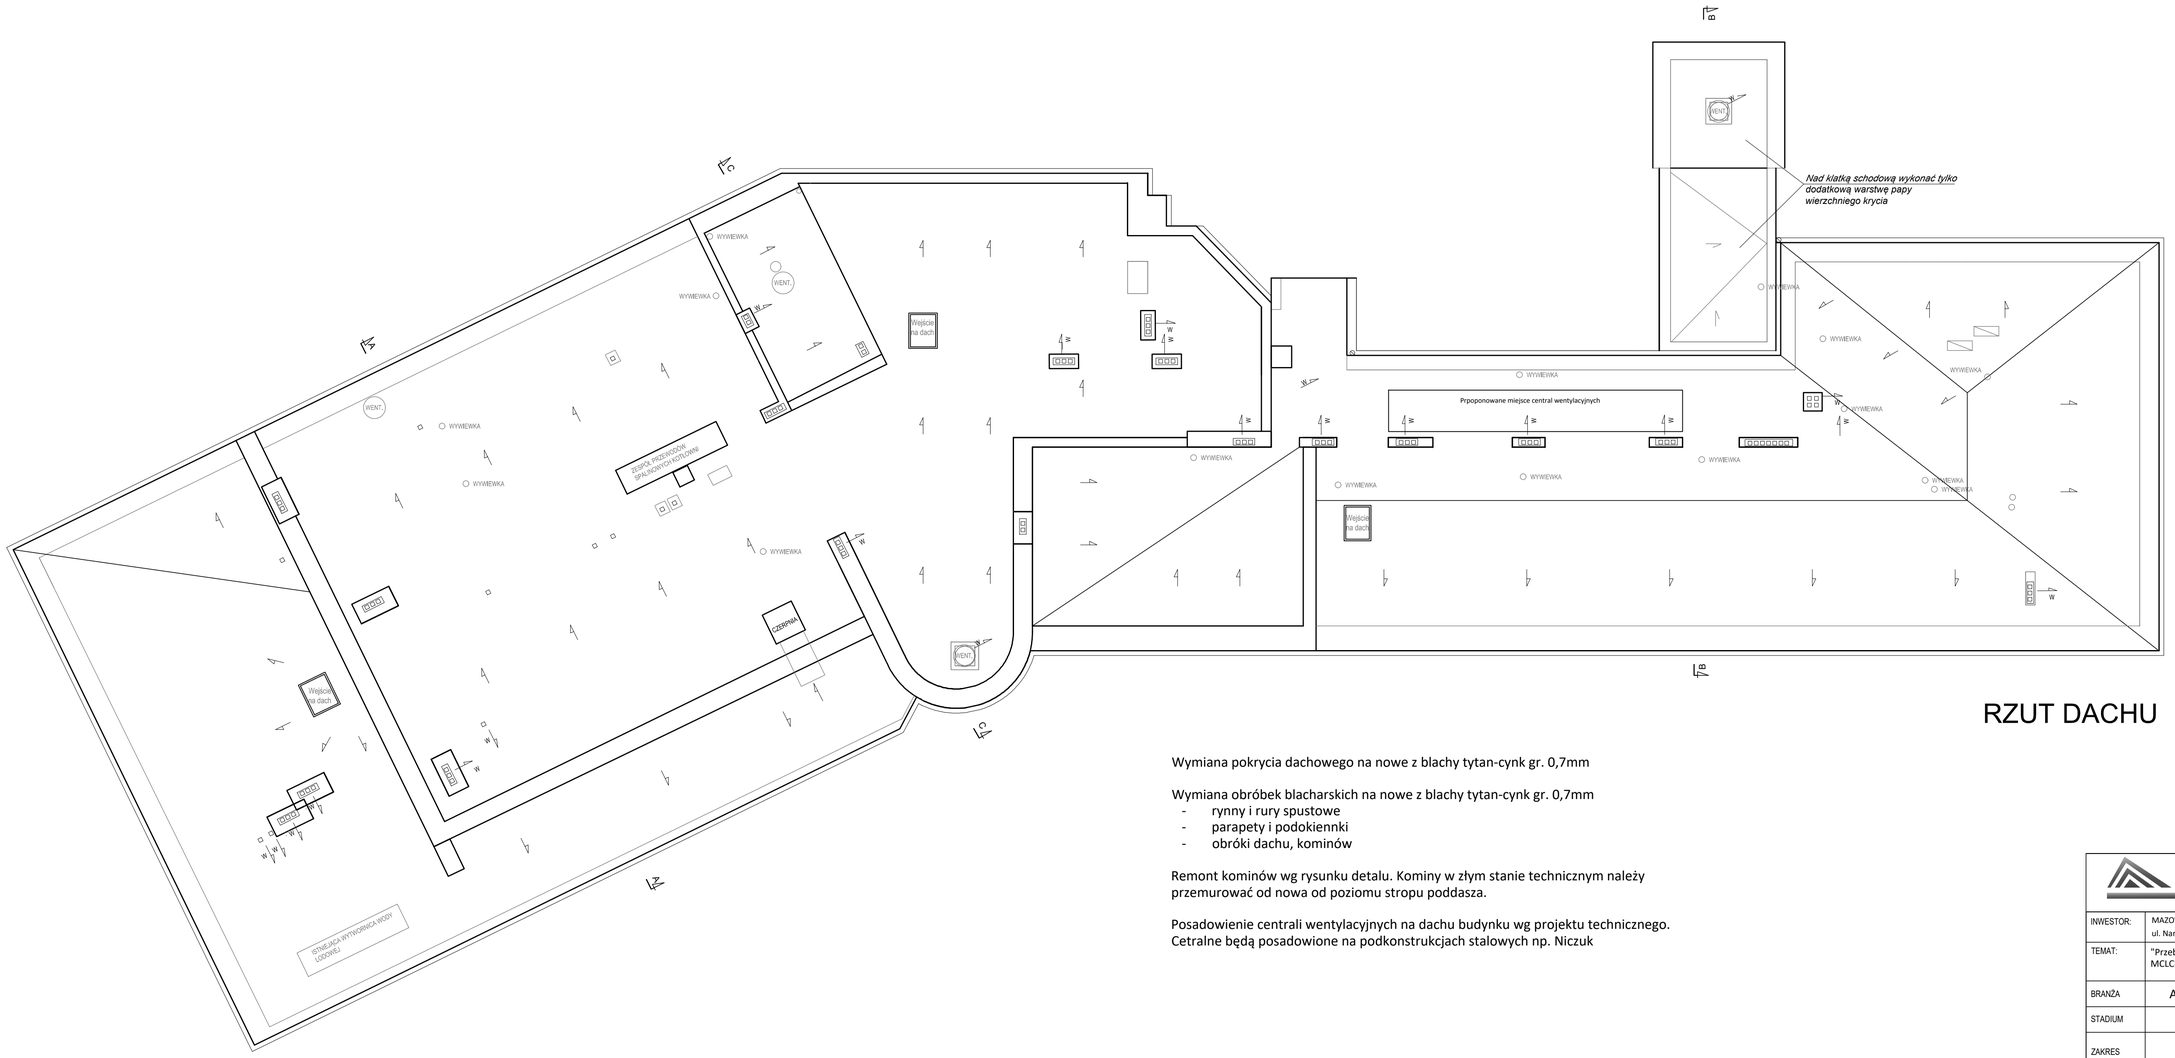

RZUT DACHU

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
- rynny i rury spustowe
- parapety i podokiennki
- obróki dachu, kominów

Remont kominów wg rysunku detalu. Kominy w złym stanie technicznym należy przemurować od nowa od poziomu stropu poddasza.

Posadowienie centrali wentylacyjnych na dachu budynku wg projektu technicznego. Cetralne będą posadowione na podkonstrukcjach stalowych np. Niczuk

Pracownia architektoniczna
ARCHI-METRIA
ALICJA WĘGRZYN
ul. Majowa 130A, 05-400 Otwock
tel.607-292-604

INWESTOR:	MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock			
TEMAT:	"Przebudowa pawilonu A MCLCHPiG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91"			
BRANŻA	ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA MEDYCZNA			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
ZAKRES	RZUT DACHU		DATA: 11.2024 r.	SKALA: 1:100
		NR UPR.	PODPIS:	NR.RYS.: D-01
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	MA/035/16		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Kazimierz Olszaniecki w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	St 88/85		